



G31

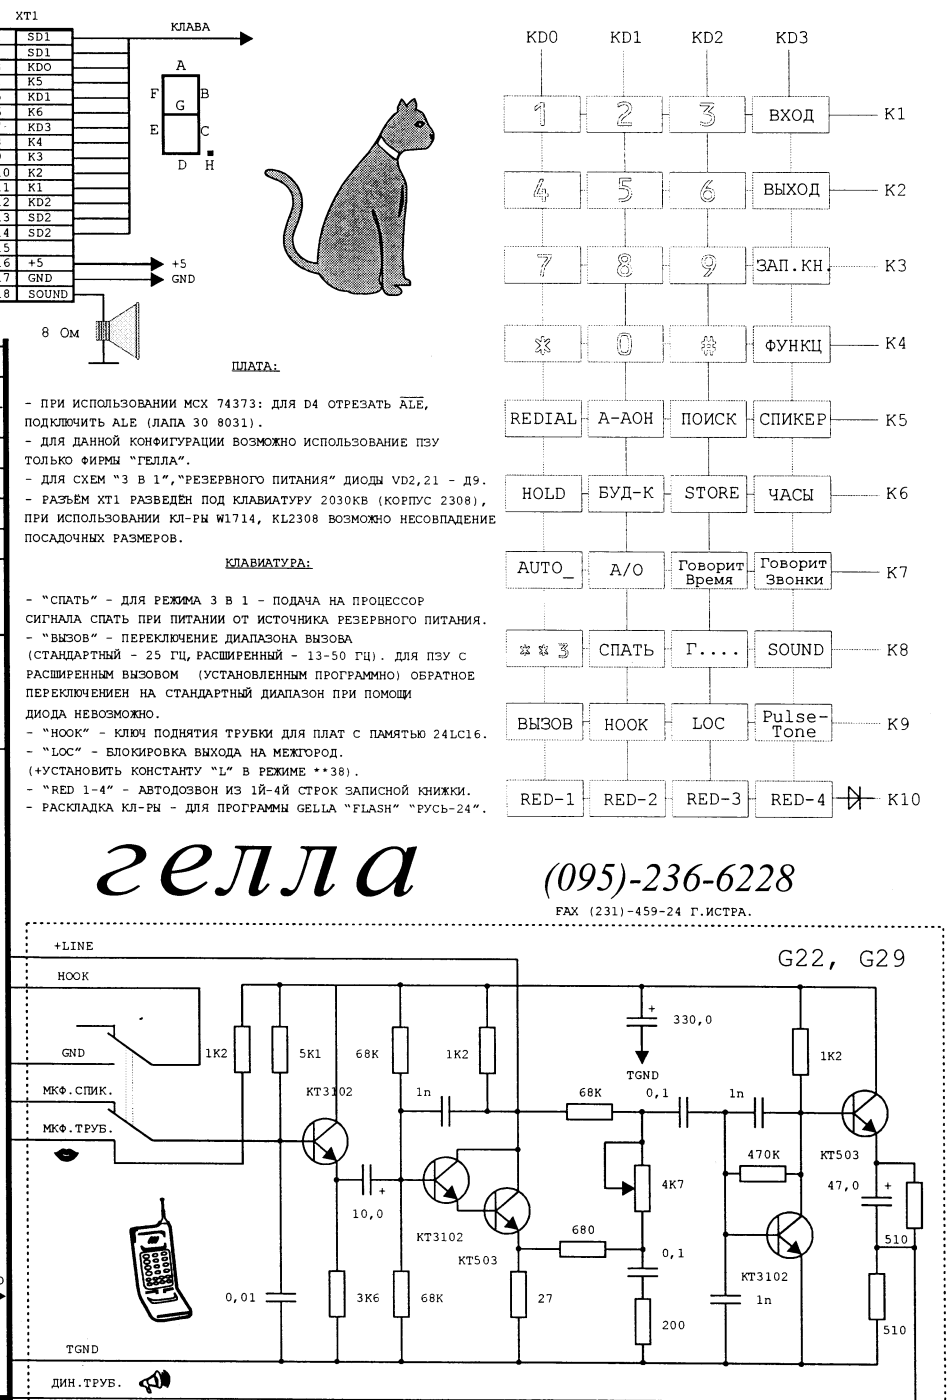


ПЛАТА:

- ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МСХ 74373: ДЛЯ D4 ОТРЕЗАТЬ \overline{ALE} , ПОДКЛЮЧИТЬ \overline{ALE} (ЛАПА 30 8031).
- ДЛЯ ДАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЗУ ТОЛЬКО ФИРМЫ "ГЕЛЛА".
- ДЛЯ СХЕМ "3 В 1", "РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ" ДИОДЫ VD2,21 - D9.
- РАЗЪЕМ XT1 РАЗВЕДЕН ПОД КЛАВИАТУРУ 2030КВ (КОРПУС 2308), ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛ-РН W1714, K12308 ВОЗМОЖНО НЕСОВПАДЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ РАЗМЕРОВ.

КЛАВИАТУРА:

- "СПАТЬ" - ДЛЯ РЕЖИМА 3 В 1 - ПОДАЧА НА ПРОЦЕССОР СИГНАЛА СПАТЬ ПРИ ПИТАНИИ ОТ ИСТОЧНИКА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ.
- "ВЫЗОВ" - ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДИАПАЗОНА ВЫЗОВА (СТАНДАРТНЫЙ - 25 ГЦ, РАСШИРЕННЫЙ - 13-50 ГЦ). ДЛЯ ПЗУ С РАСШИРЕННЫМ ВЫЗОВОМ (УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОГРАММО) ОБРАТНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ПРИ ПОМОЩИ ДИОДА НЕВОЗМОЖНО.
- "НУОК" - КЛЮЧ ПОДНЯТИЯ ТРУБКИ ДЛЯ ПЛАТ С ПАМЯТЬЮ 24LC16.
- "ЛОС" - БЛОКИРОВКА ВЫХОДА НА МЕЖГОРОД. (+УСТАНОВИТЬ КОНСТАНТУ "L" В РЕЖИМЕ **38).
- "RED 1-4" - АВТОДЗВОН ИЗ 1Й-4Й СТРОК ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ.
- РАСКЛАДКА КЛ-РН - ДЛЯ ПРОГРАММЫ GELLA "FLASH" "РУСЬ-24".

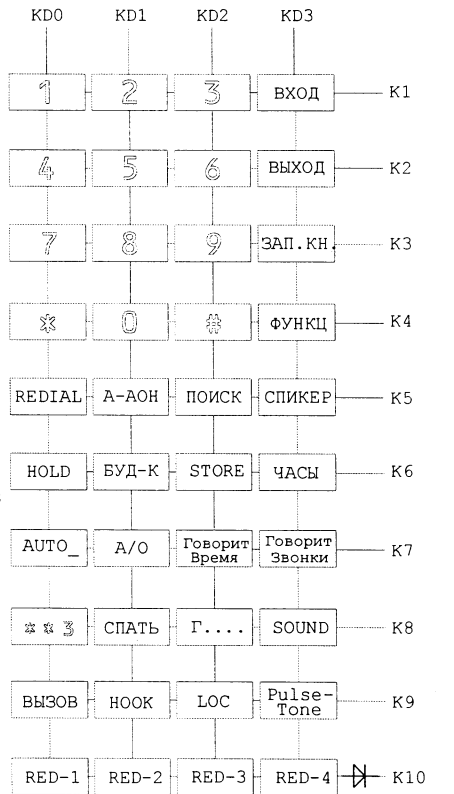

гелла

(095)-236-6228

FAX (231)-459-24 Г.ИСТРА.

G22, G29

